



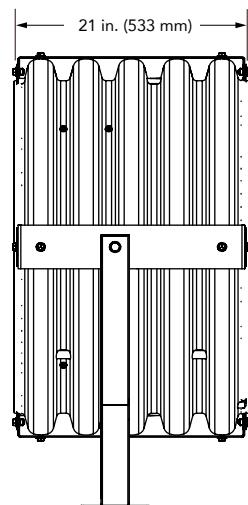

全球最先進的立扇 大風力、極靜音、超節能

- 風速傳送遠達42公尺
- 葉片材質：高性能聚稀胺尼龍 High performance polyamide nylon
- 輸入功率：100-125 VAC, 50/60 Hz, 1Φ
200-250 VAC, 50/60 Hz, 1Φ
- 輸入電流：0.38/6.8A, 0.31/5.3A (最低/最高速度)
- 平均用電：13/400W, 13/410W (最低/最高速度)
- 驅動馬達：IP45 equivalent ECM motor
- 最高馬力：0.5 HP (0.372 kW)
- 轉速／每分鐘：300-1300 轉
- 鋼製全罩護籠，符合美國職業安全與健康管理局標準
- 直徑76公分，另有45和91cm兩種支架可選購 OSHA compliant
- 最高速噪音值：70 dBA
- 室內／室外皆可使用而且可用水沖洗
- 重量：47.6公斤

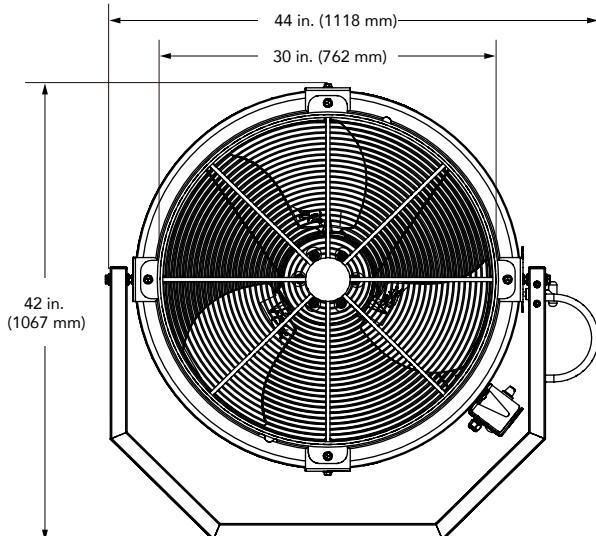

技術資料

Input power and required breaker	Current	Max speed	Power usage at min/max speed	Operational temperature range	Sound level at max speed	Weight	Motor
100-125 VAC, 50/60 Hz, 1 Φ, 15 A	7.9-10.5 A	1317 RPM	20/600 W	-40° F to 122° F (-40° C to 50° C)	80.2 dBA	105 lb (47.6 kg)	0.5 hp (0.37 kW)
200-240 VAC, 50/60 Hz, 1 Φ, 20 A	5.1-6.1 A	1308 RPM					

